


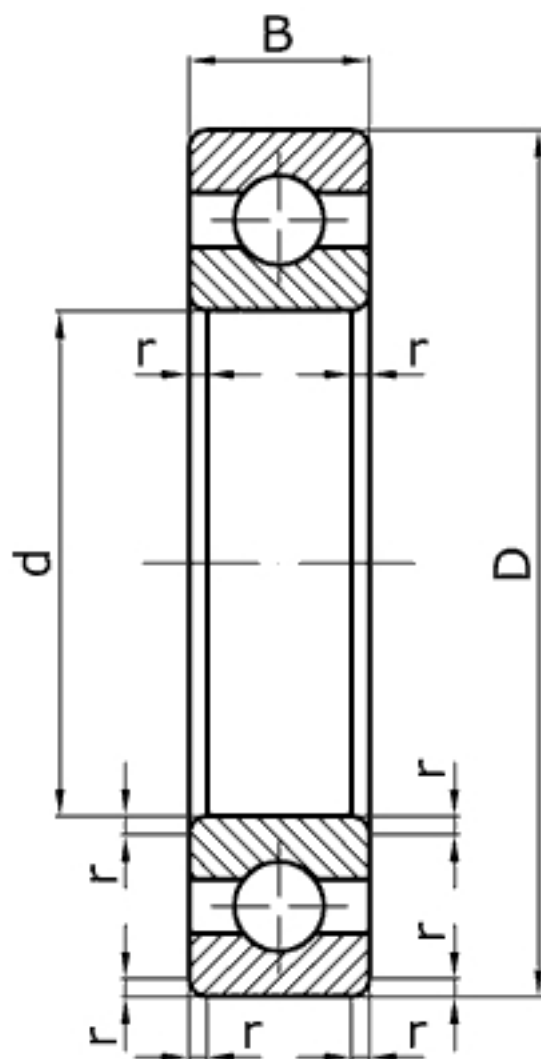

Характеристики подшипника 7000117 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	85	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Ширина подшипника B	14	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	25000
Динамическая грузоподъемность C	33800	Н
Масса подшипника m	0,626	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Отличное настроение, яркие впечатления и выплаты гарантированы! Пробуйте [игровые автоматы gmslots](#) , выбирайте те, которые понравятся вам больше всего и наслаждайтесь! Это честная игра в казино онлайн!

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

16017 - международное обозначение подшипника.