


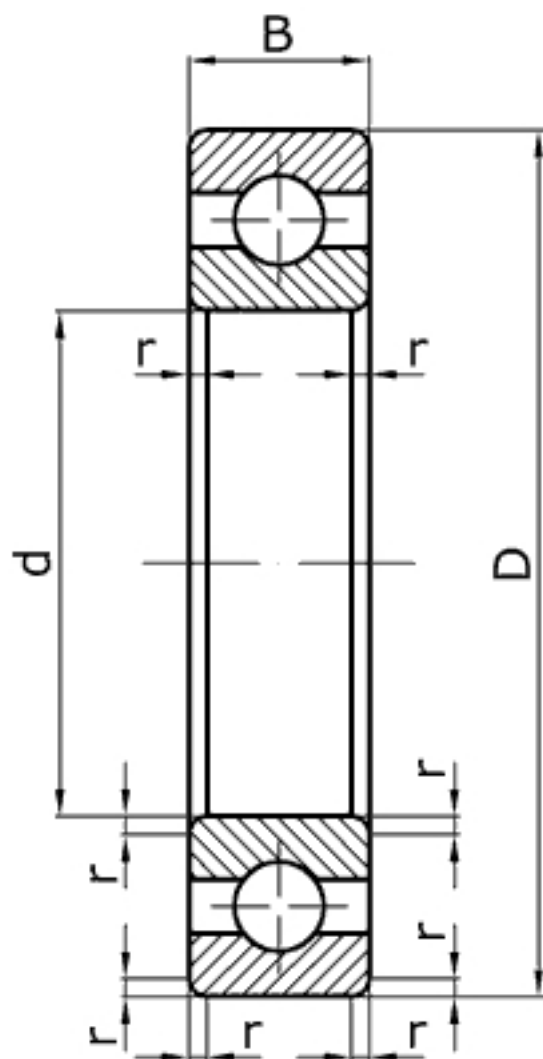

Характеристики подшипника 7000119 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	95	мм
Наружный диаметр подшипника D	145	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	31500
Динамическая грузоподъемность C	42300	Н
Масса подшипника m	0,885	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

16019 - международное обозначение подшипника.