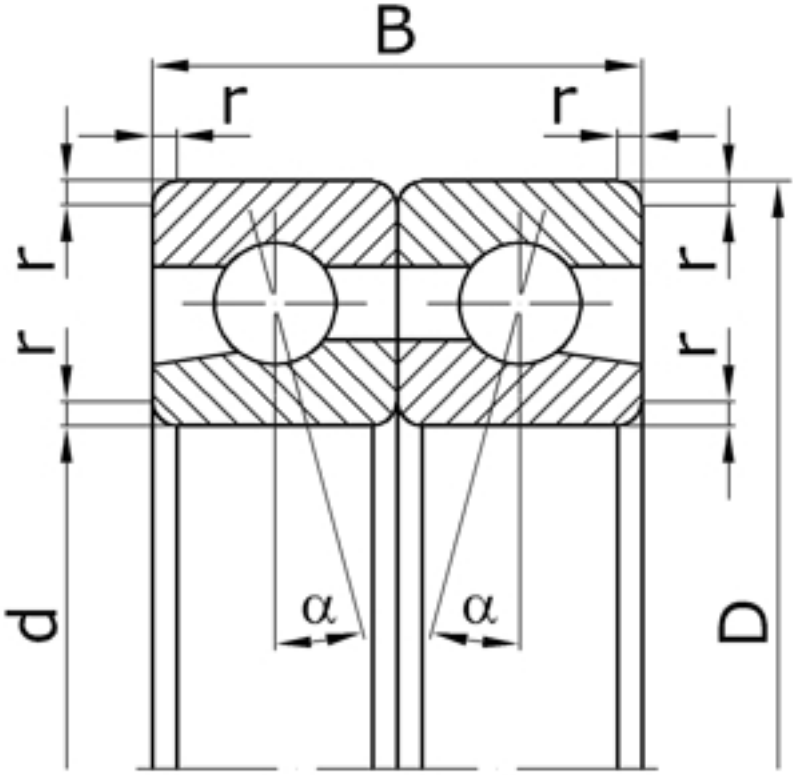

Характеристики подшипника 336108K	Параметр	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	40	мм
Наружный диаметр подшипника	D	68	мм
Ширина подшипника	B	30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	1,5	мм
Масса подшипника	m	0,390	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.