


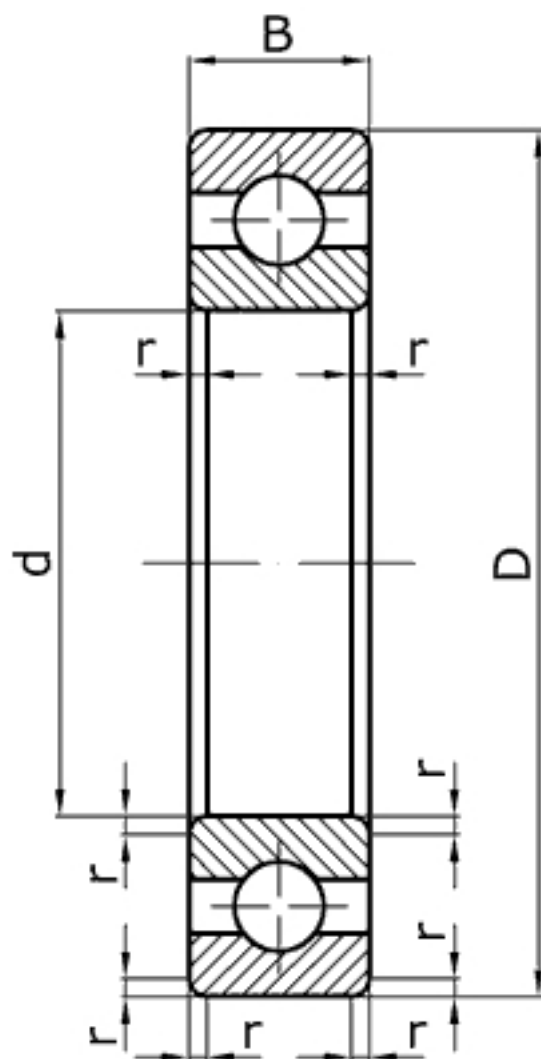

Характеристики подшипника 7000156		Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	280	мм
Наружный диаметр подшипника	D	420	мм
Ширина подшипника	B	44	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	245000
Динамическая грузоподъемность	C	242000	Н
Масса подшипника	m	23,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.