


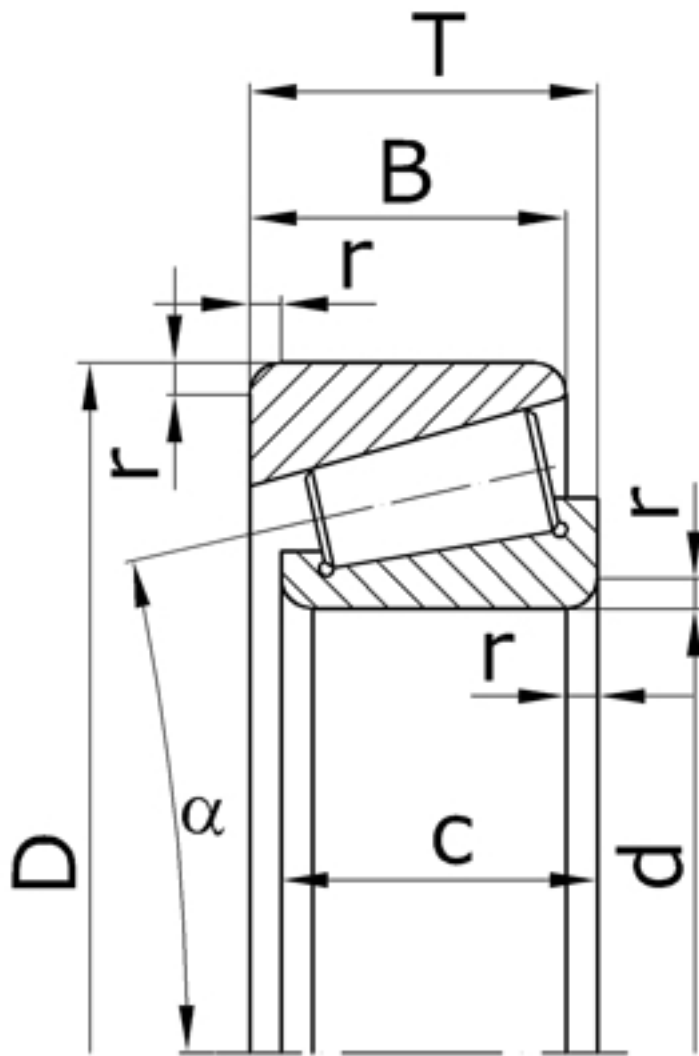

Характеристики подшипника 7224		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		120		мм	
Наружный диаметр подшипника D		215		мм	
Высота подшипника T		43,50		мм	
Ширина наружного кольца подшипника B		34		мм	
Ширина внутреннего кольца подшипника b		41		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника r		3,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		236000	

Динамическая грузоподъемность	C	270000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	6,20	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

30224 - международное обозначение подшипника.