


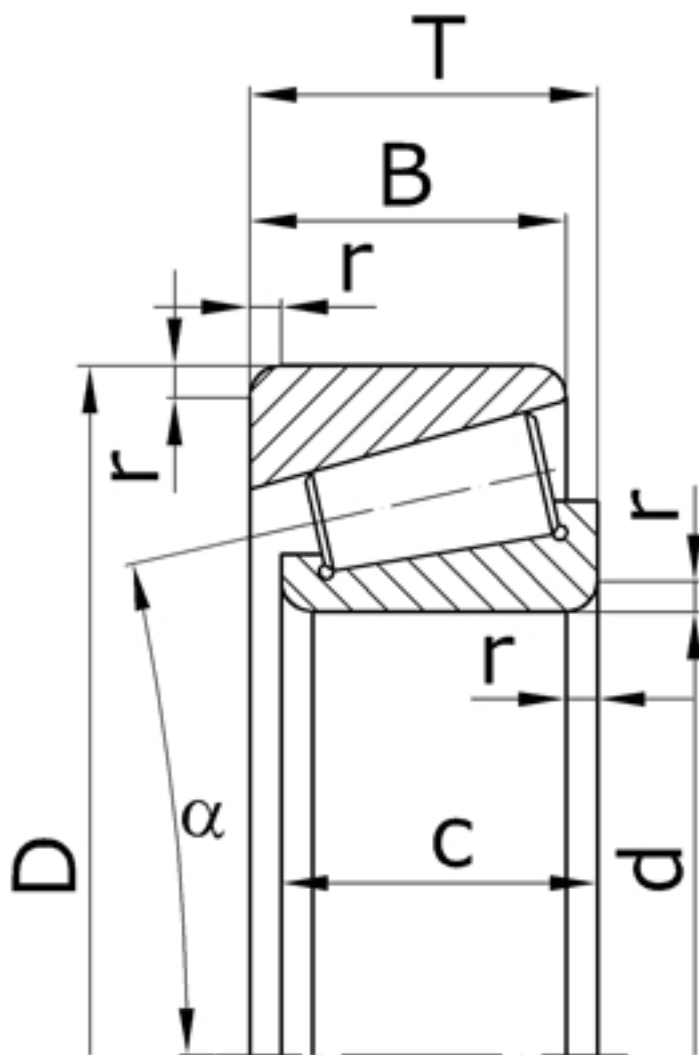

Характеристики подшипника 7607 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Высота подшипника T	32,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	27	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	31	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	51000

Динамическая грузоподъемность	C	76000	H
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	m	0,80	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32307 - международное обозначение подшипника.