


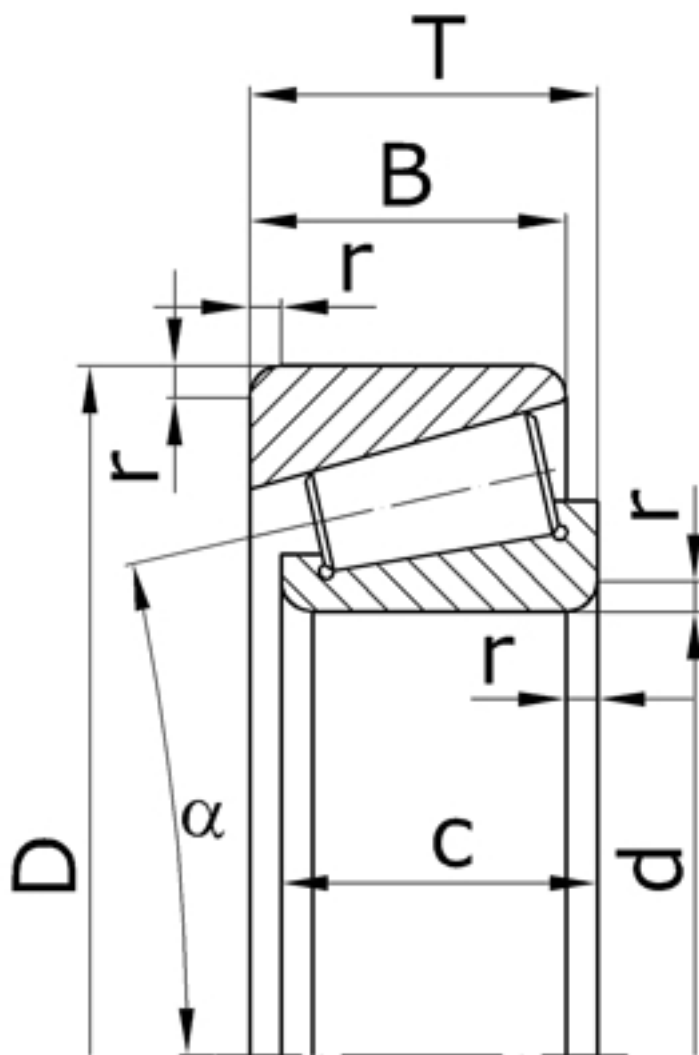

Характеристики подшипника 7609 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Высота подшипника T	38,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	31	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	36	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	90500

Динамическая грузоподъемность	C	114000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	1,34	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32309 - международное обозначение подшипника.