


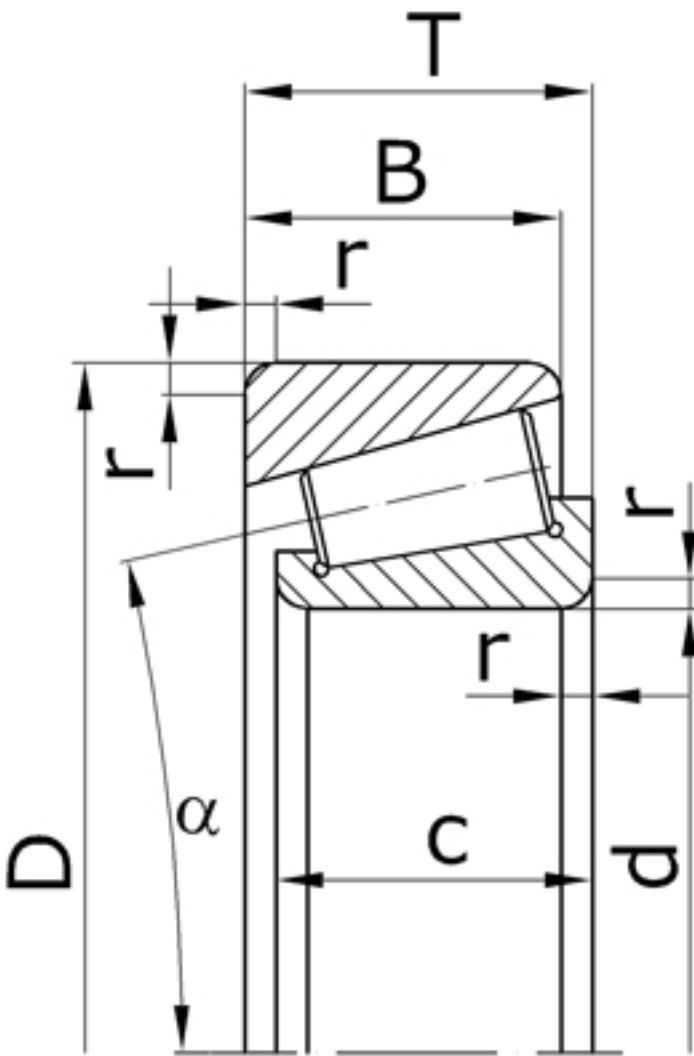

Характеристики подшипника 2007124		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		120		мм
Наружный диаметр подшипника D		180		мм
Высота подшипника T		38		мм
Ширина наружного кольца подшипника B		31		мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b		36		мм
Радиус монтажной фаски подшипника r		3,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		180000

Динамическая грузоподъемность	C	180000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	3,11	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32024 - международное обозначение подшипника.