


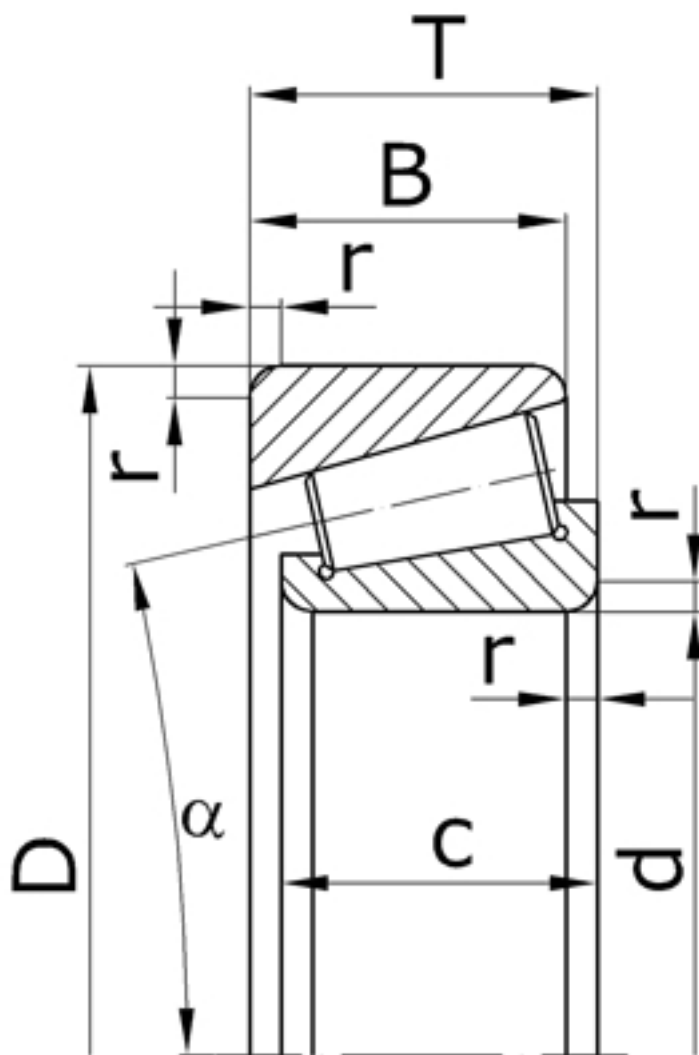

Характеристики подшипника 27616 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Высота подшипника T	61,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	48	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	4,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7260.

32316В - международное обозначение подшипника.