


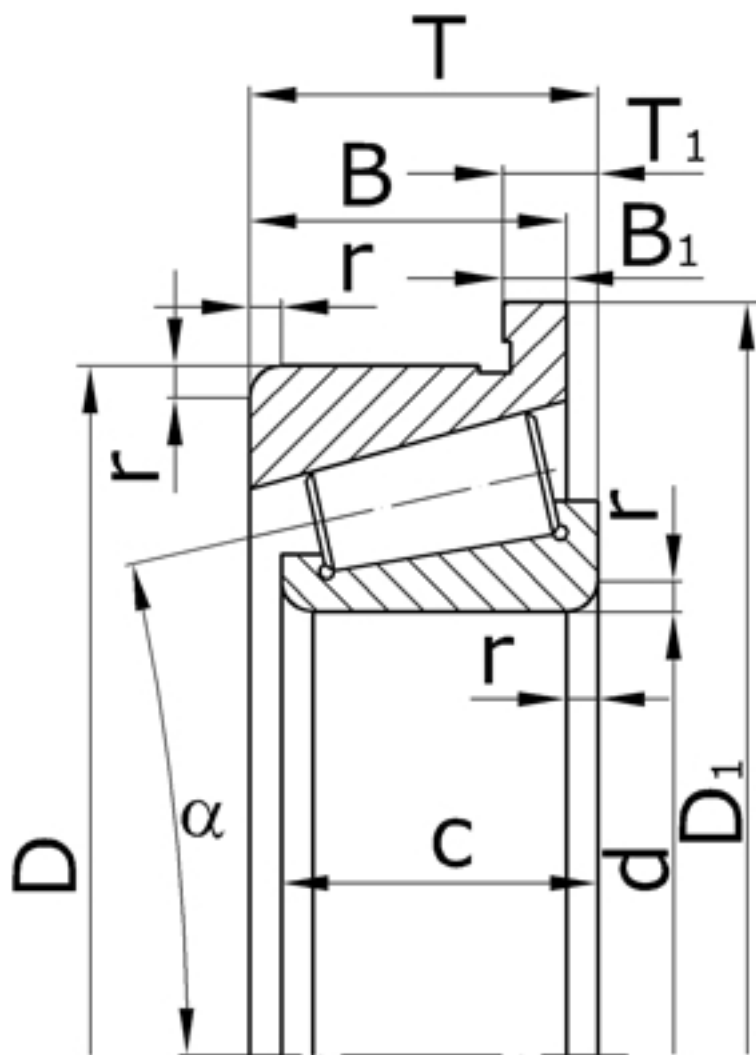

Характеристики подшипника 7214А Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d 70 мм

Наружный диаметр подшипника D 125 мм

Высота подшипника T 26,25 мм

Ширина наружного кольца подшипника B 21 мм

Ширина внутреннего кольца подшипника B1 24 мм

Радиус монтажной фаски подшипника r 2,5 мм

Статическая грузоподъемность C 0 80000

Динамическая грузоподъемность	C	119000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	1,300	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30214 - международное обозначение подшипника.