


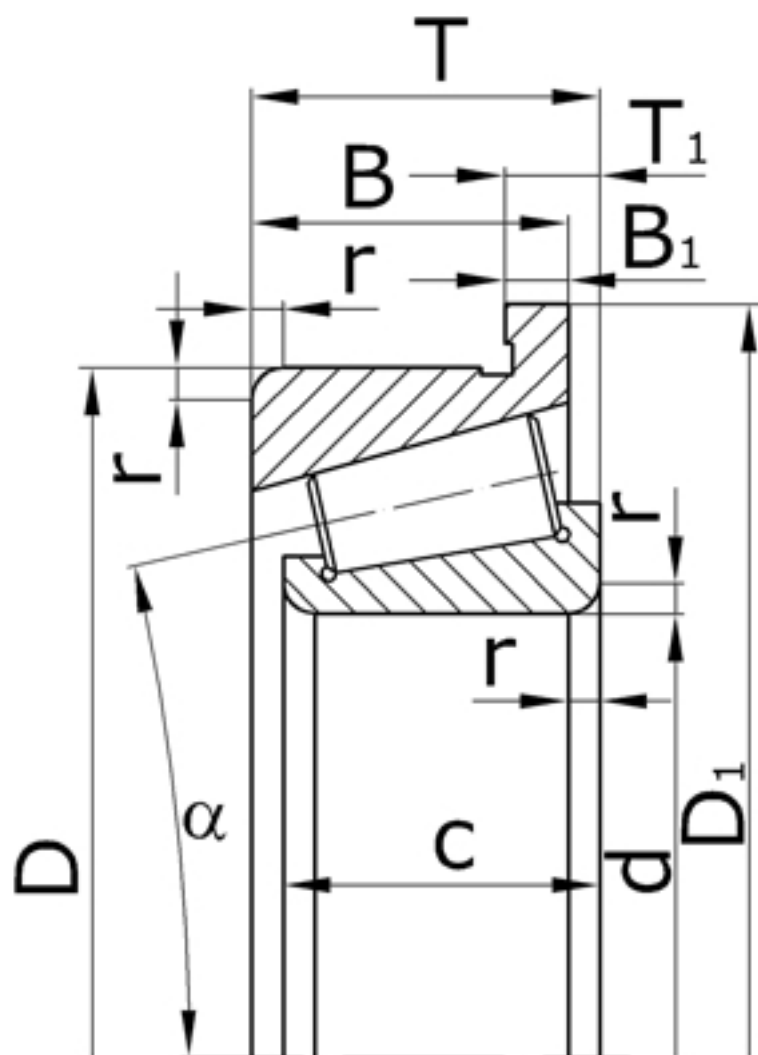

Характеристики подшипника 7215А Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Высота подшипника T	27,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	22	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	100000

Динамическая грузоподъемность	C	130000	H
Масса подшипника	m	1,410	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30215 - международное обозначение подшипника.