


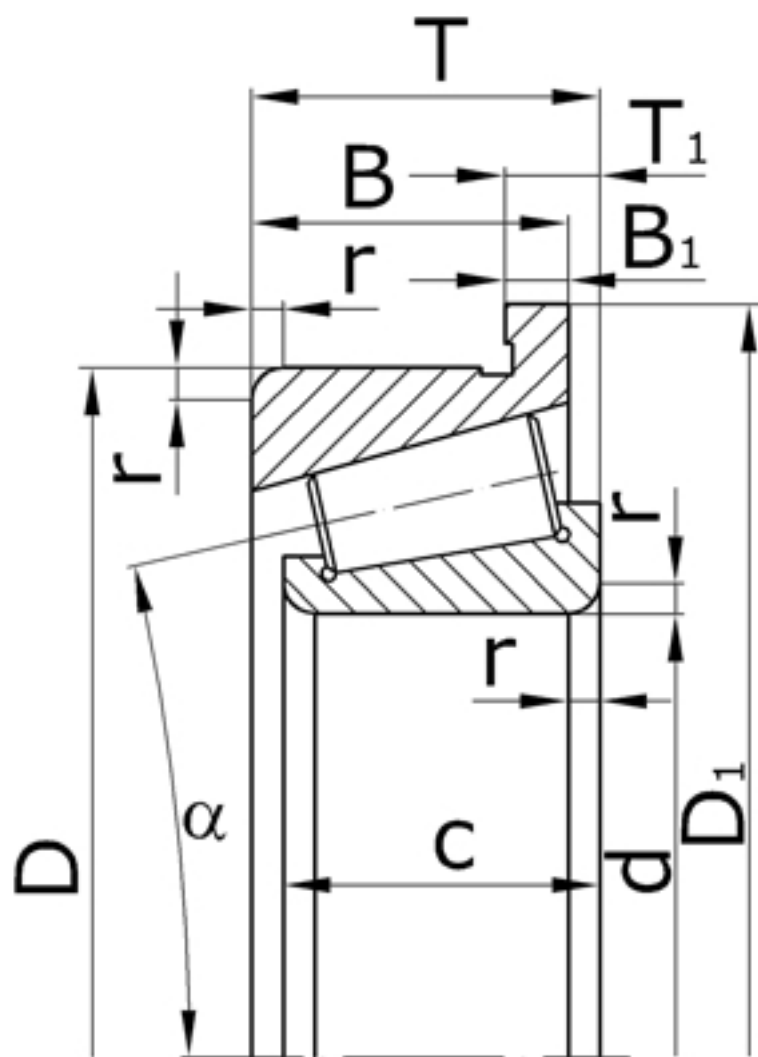

Характеристики подшипника 7217А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	85	мм
Наружный диаметр подшипника D	150	мм
Высота подшипника T	30,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	24	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	134000

Динамическая грузоподъемность	C	165000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	2,140	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30217 - международное обозначение подшипника.