


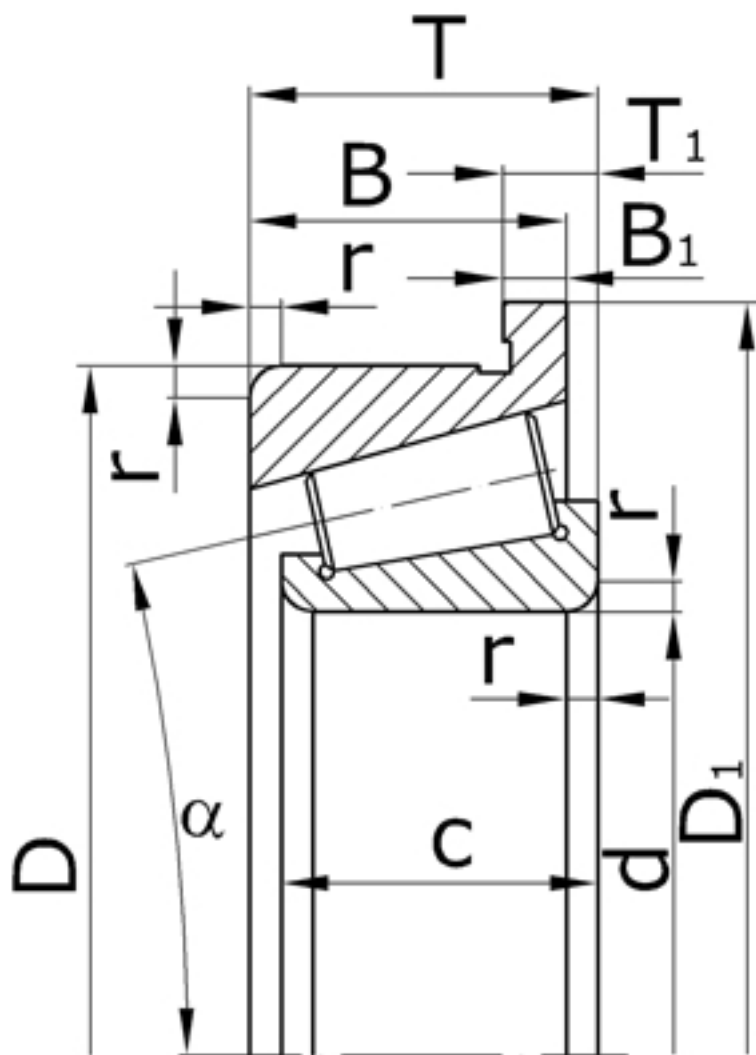

Характеристики подшипника 7309А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Высота подшипника T	27,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	22	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	72000

Динамическая грузоподъемность	C	101000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	1,020	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30309 - международное обозначение подшипника.