


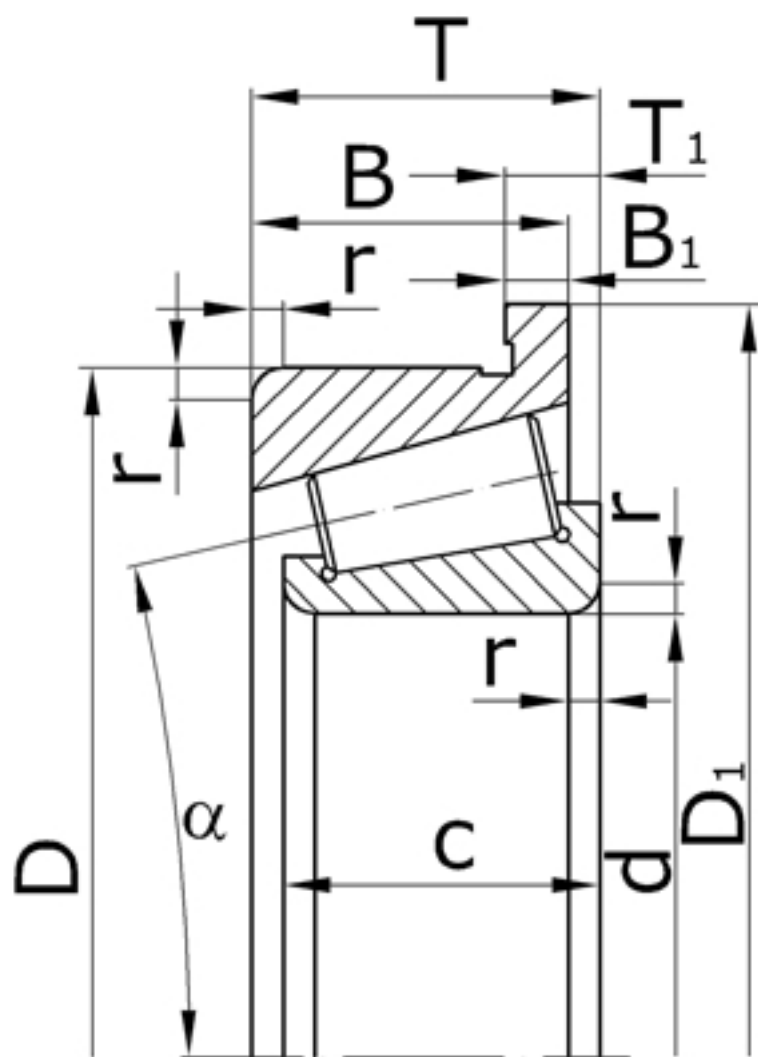

Характеристики подшипника 7536А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	180	мм
Наружный диаметр подшипника D	320	мм
Высота подшипника T	91	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	71	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	86	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	915000

Динамическая грузоподъемность	C	935000	H
Масса подшипника	m	30,70	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32236 - международное обозначение подшипника.