


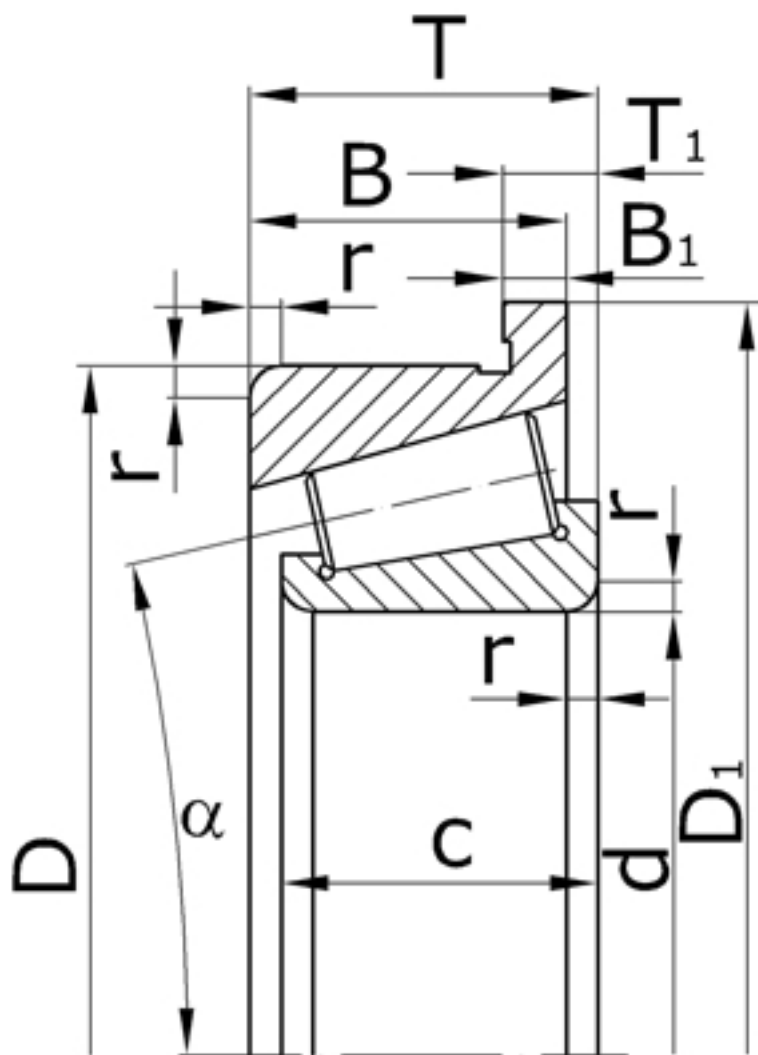

Характеристики подшипника 7540A Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	200	мм
Наружный диаметр подшипника D	D	360
Высота подшипника T	104	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	82	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	98	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1120000

Динамическая грузоподъемность	C	1140000	H
Масса подшипника	m	44,10	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32240 - международное обозначение подшипника.