


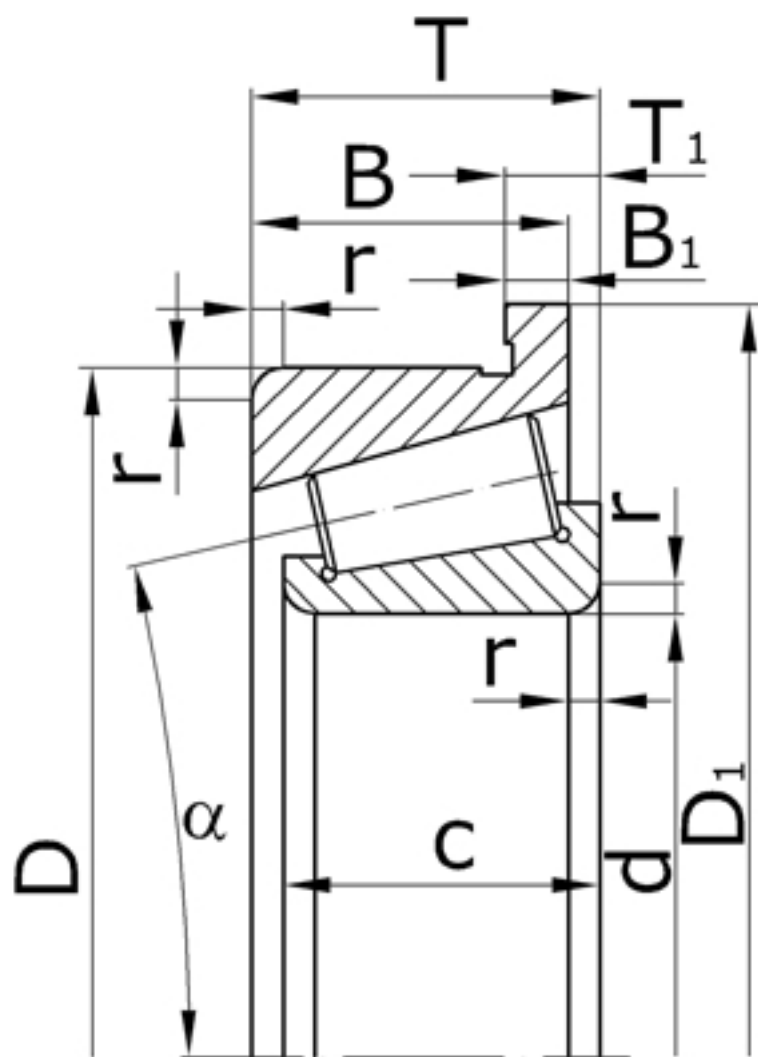

Характеристики подшипника 7615А

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	160	мм
Высота подшипника T	58	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	45	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	55	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	260000

Динамическая грузоподъемность	C	319000	H
Масса подшипника	m	5,540	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32315 - международное обозначение подшипника.