


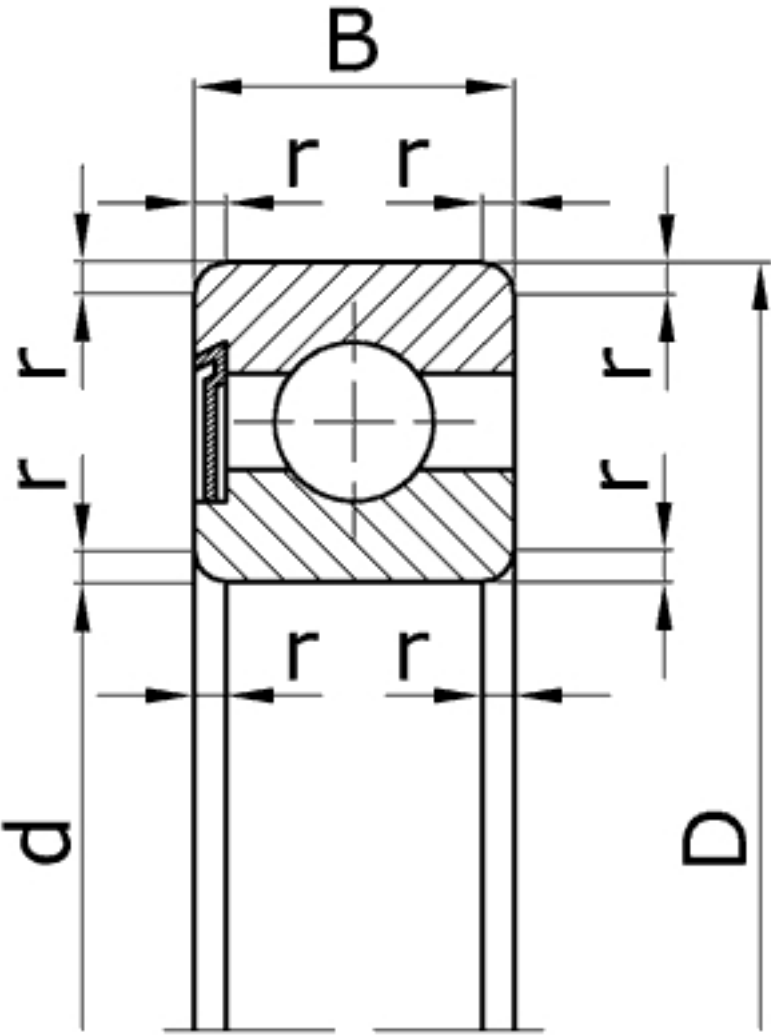

Характеристики подшипника 60113		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		65		мм	
Наружный диаметр подшипника D		100		мм	
Ширина подшипника B		18		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		19600	
Динамическая грузоподъемность C		30700		Н	
Масса подшипника m		0,440		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6013 Z - международное обозначение подшипника.