


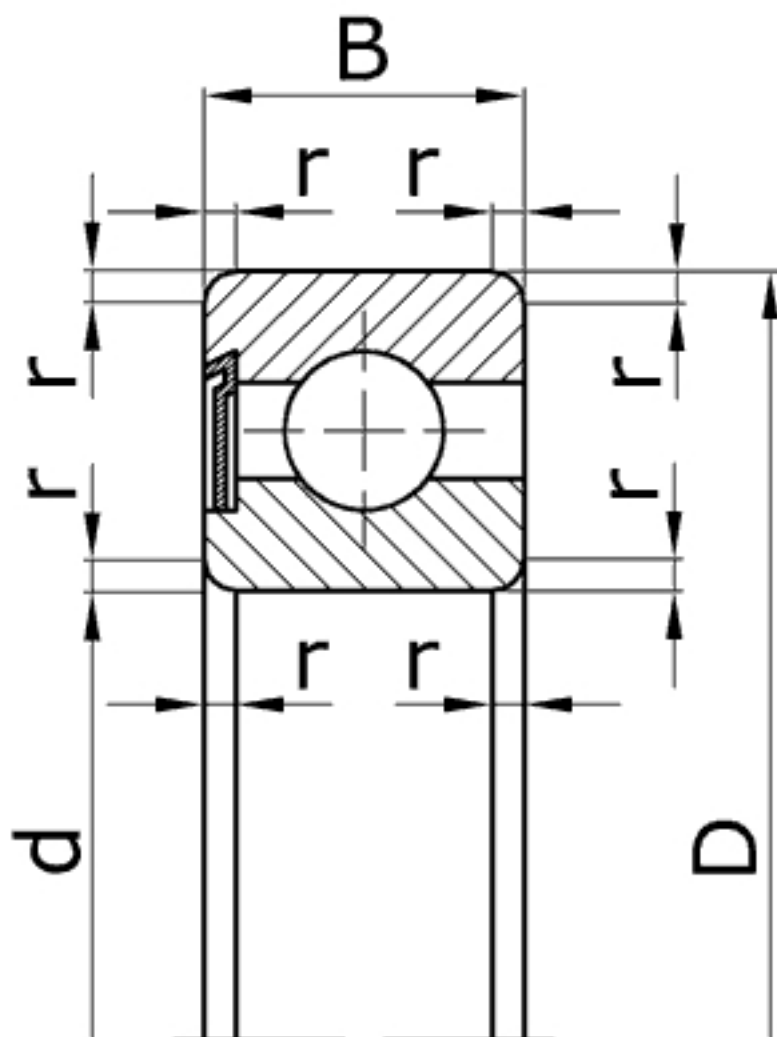

Характеристики подшипника 60202 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	15	мм
Наружный диаметр подшипника D	35	мм
Ширина подшипника B	11	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	3550
Динамическая грузоподъемность C	7800	Н
Масса подшипника m	0,045	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6202 Z - международное обозначение подшипника.