


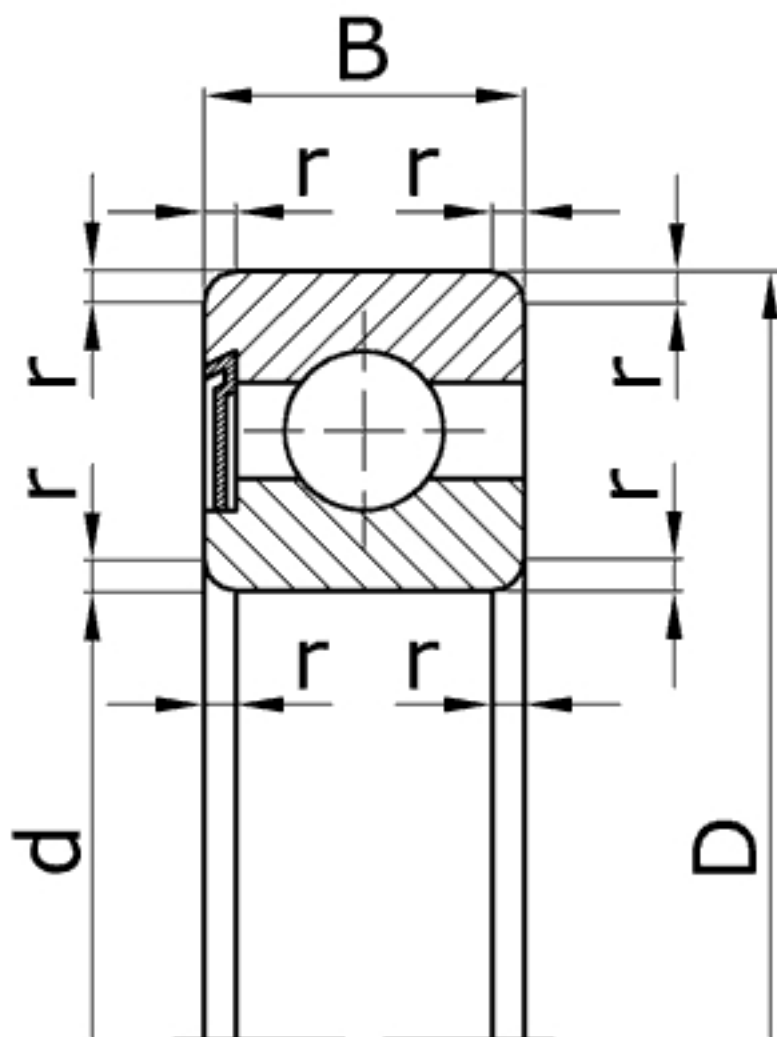

Характеристики подшипника 60211 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 55 мм

Наружный диаметр подшипника D 100 мм

Ширина подшипника B 21 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,5 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 25000

Динамическая грузоподъемность C 43600 Н

Масса подшипника m 0,611 кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6211 Z - международное обозначение подшипника.