


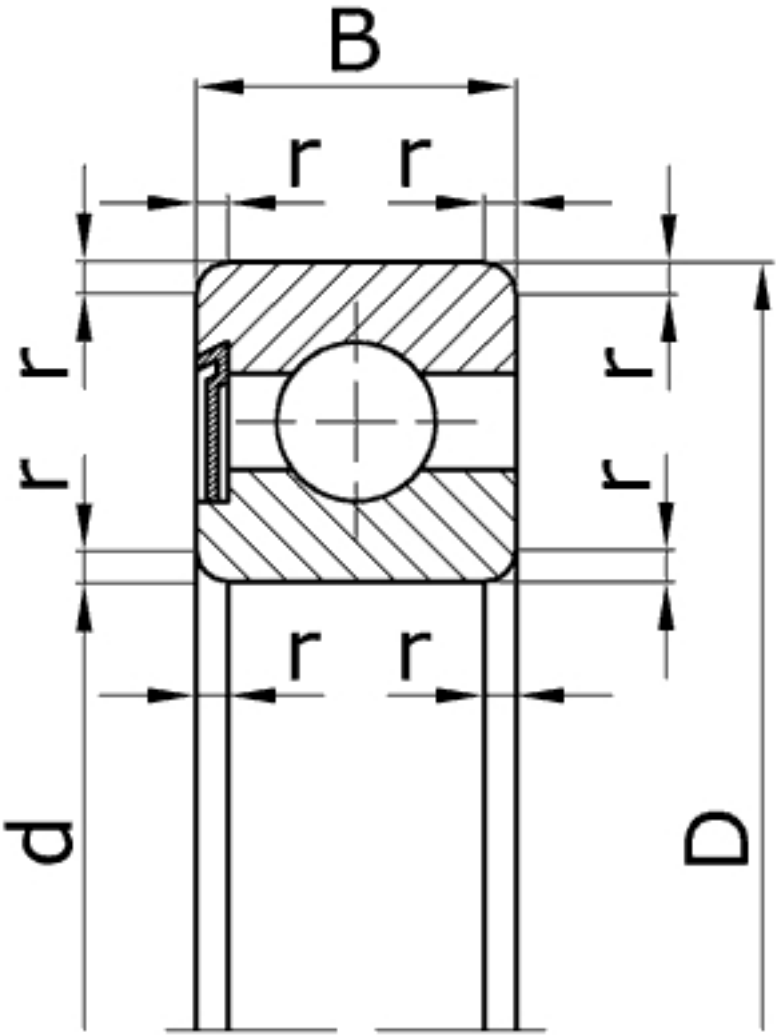

Характеристики подшипника 60215		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		75	мм		
Наружный диаметр подшипника D		130	мм		
Ширина подшипника B		25	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	41000		
Динамическая грузоподъемность C		66300	Н		
Масса подшипника m		1,19	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. Смотрите [порно молодые](https://hhproduction.org/) на <https://hhproduction.org/>.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6215 Z - международное обозначение подшипника.