


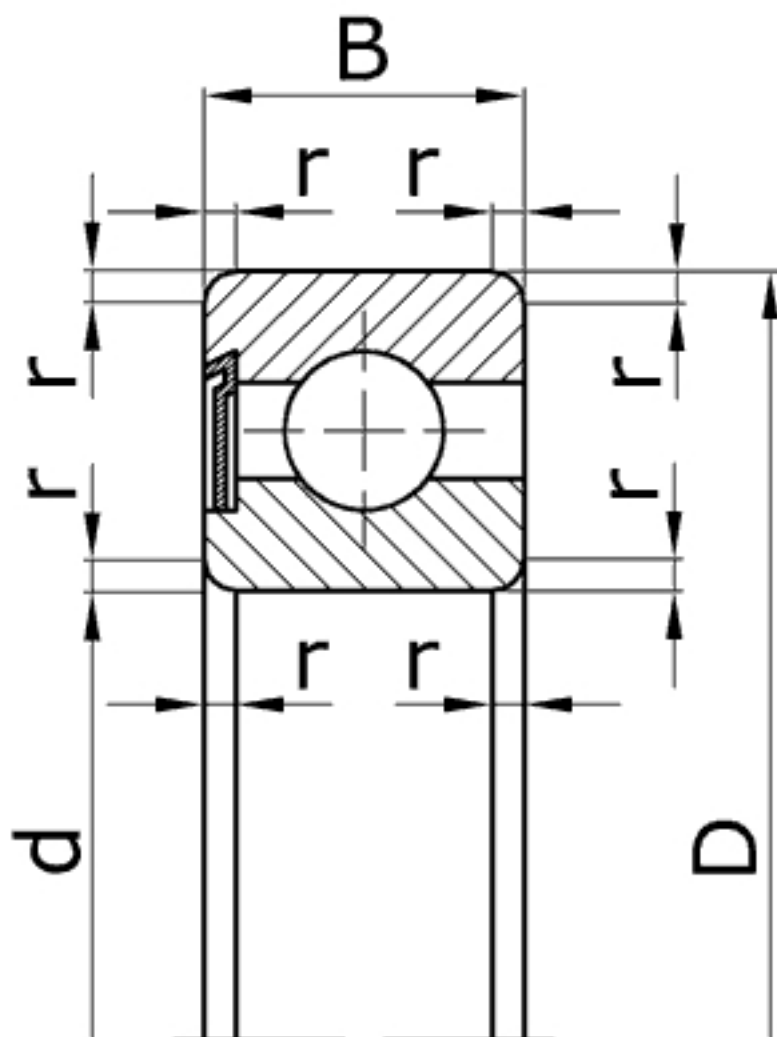

Характеристики подшипника 1060096 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	6	мм
Наружный диаметр подшипника D	15	мм
Ширина подшипника B	5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,4	мм
Статическая грузоподъемность C	0	555
Динамическая грузоподъемность C	1470	Н
Масса подшипника m	0,0041	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.