


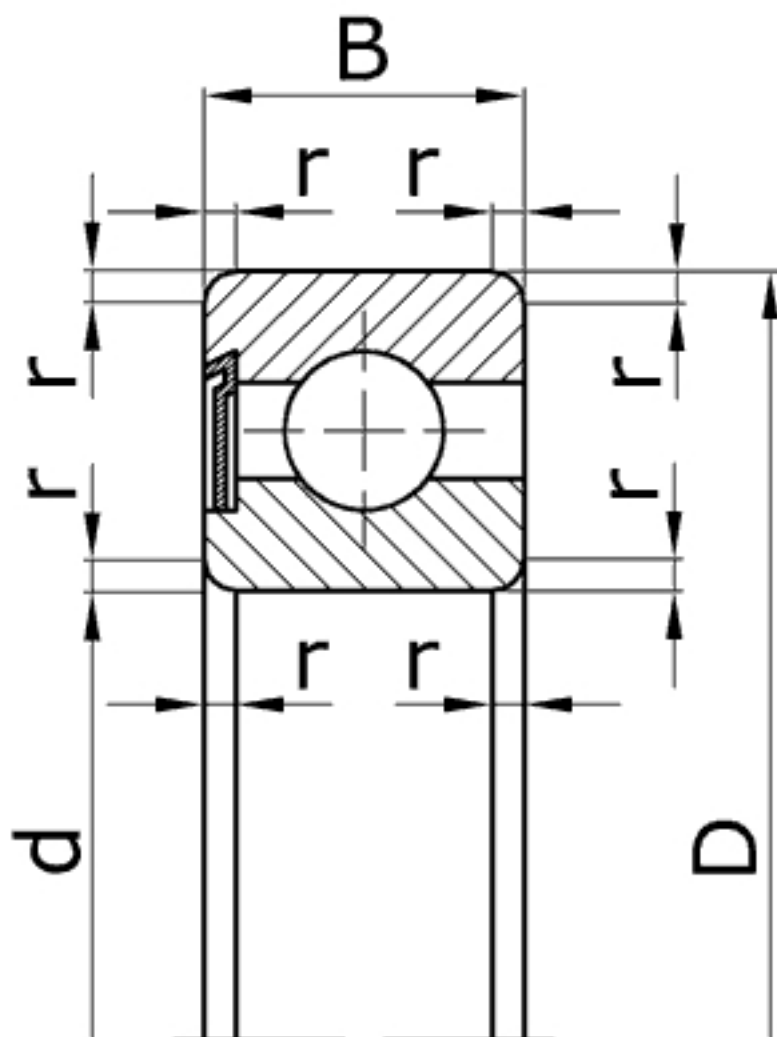

Характеристики подшипника 2060087

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d

7

мм

Наружный диаметр подшипника D

14

мм

Ширина подшипника B

5

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

0,3

мм

Статическая грузоподъемность C

0

510

Динамическая грузоподъемность C

1150

Н

Масса подшипника m

0,0032

кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.