


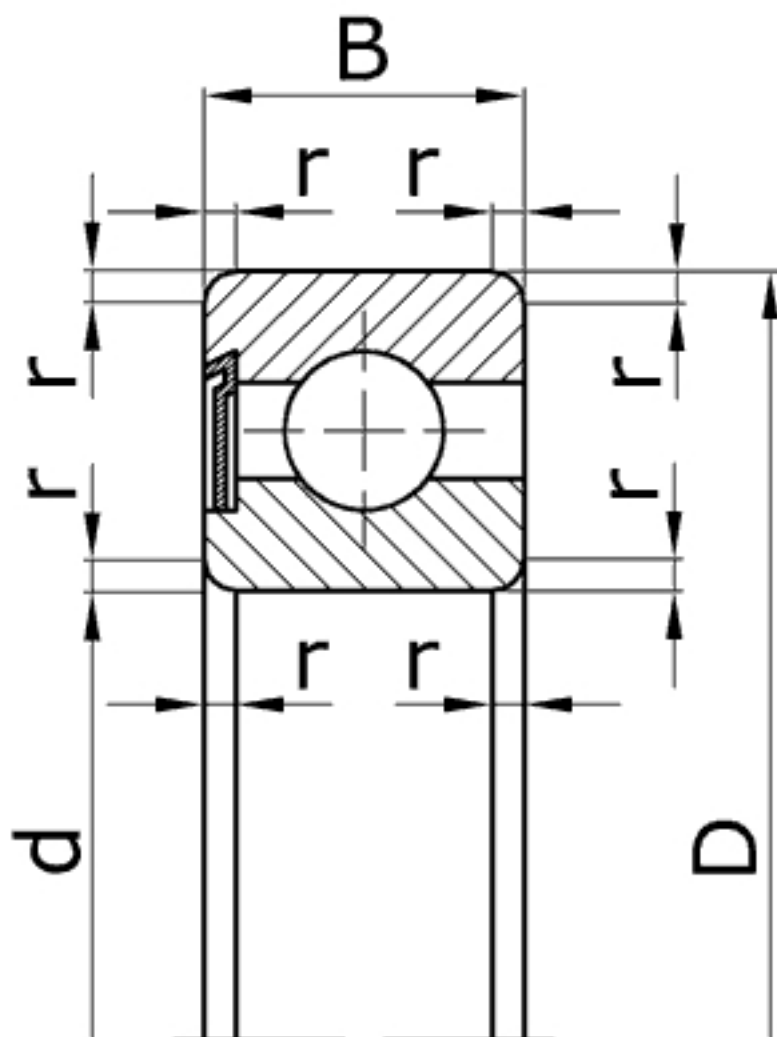

Характеристики подшипника 80016 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	6	мм
Наружный диаметр подшипника D	17	мм
Ширина подшипника B	6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	740
Динамическая грузоподъемность C	1950	Н
Масса подшипника m	0,0080	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.

606 ZZ - международное обозначение подшипника.