


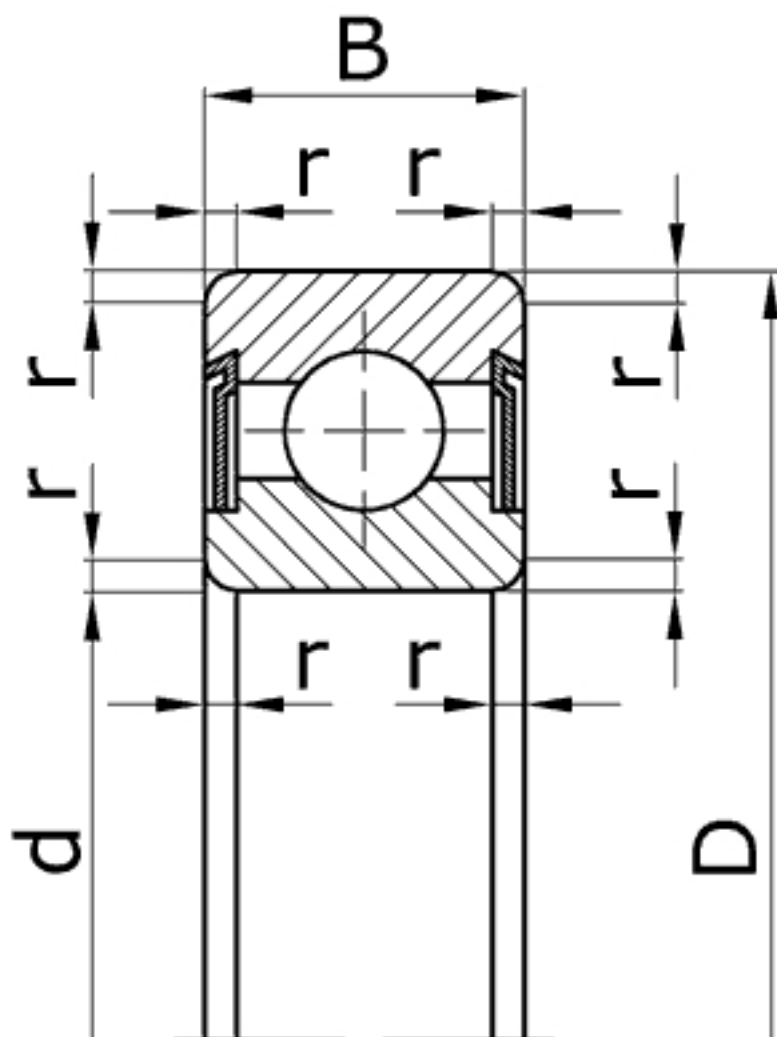

Характеристики подшипника 80113 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Ширина подшипника B	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	19600
Динамическая грузоподъемность C	30700	Н
Масса подшипника m	0,440	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6013 ZZ - международное обозначение подшипника.