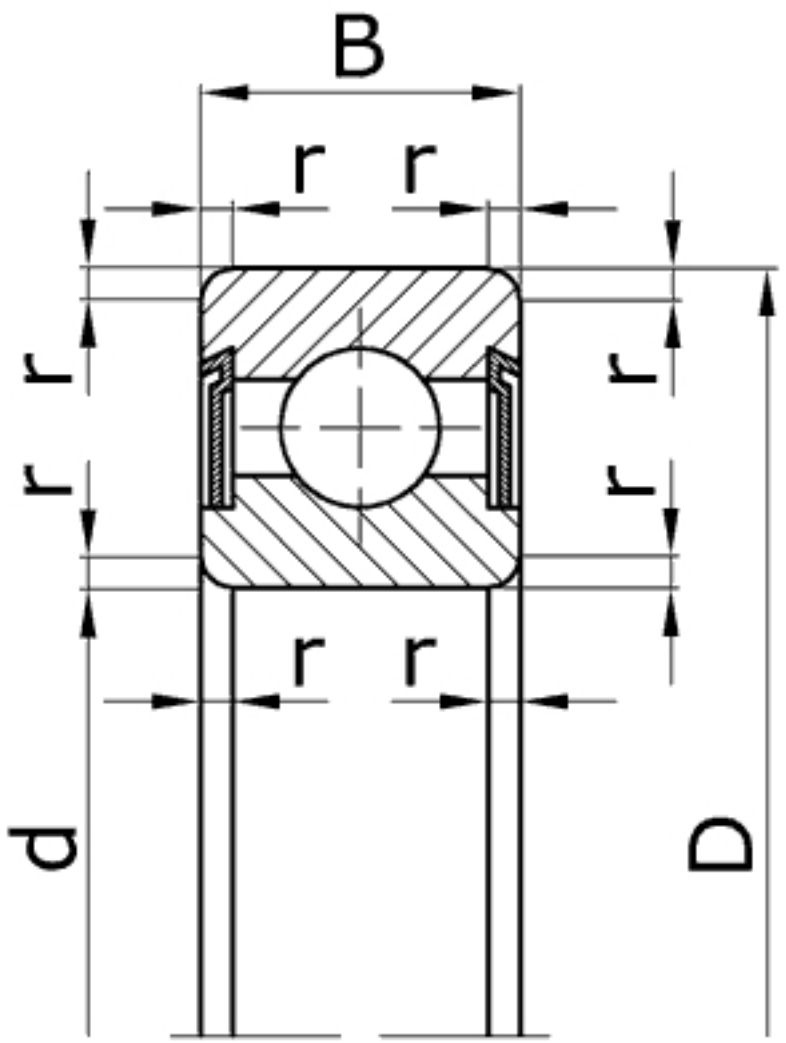

Характеристики подшипника 80124	Параметры	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		120	мм
Наружный диаметр подшипника	D		180	мм
Ширина подшипника	B		28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		3,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	61000	
Динамическая грузоподъемность	C		85000	Н
Масса подшипника	m		2,39	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6024 ZZ - международное обозначение подшипника.