


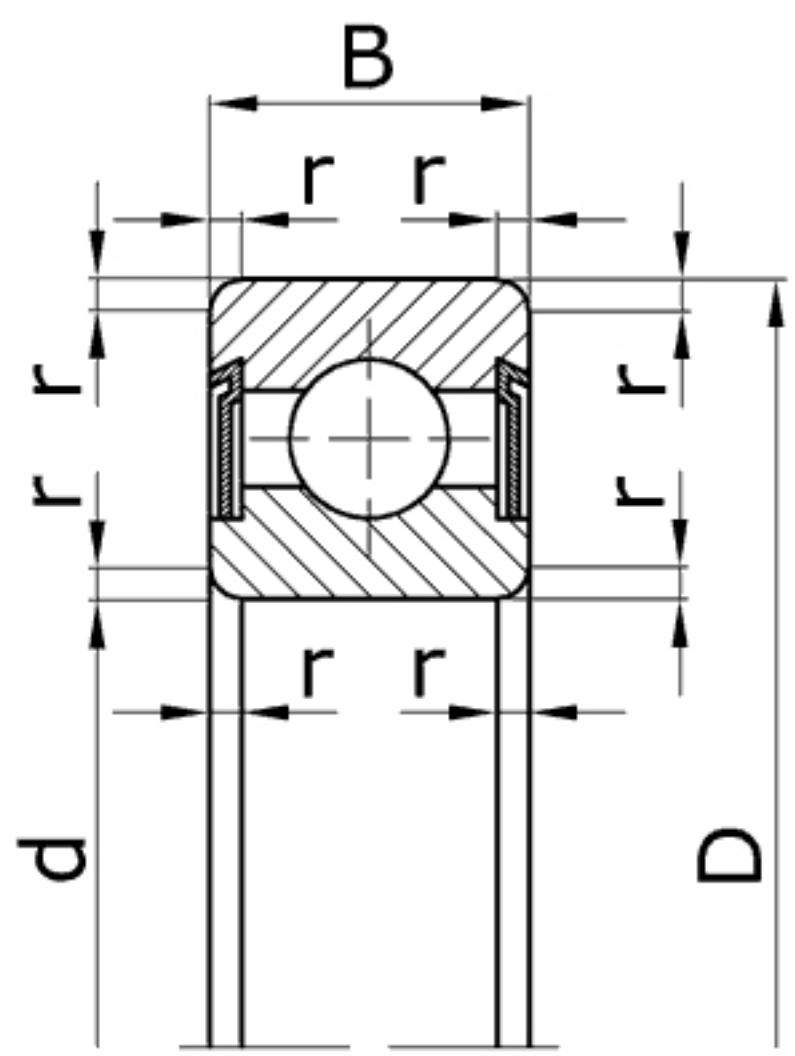

Характеристики подшипника 80203		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d			17		мм
Наружный диаметр подшипника D			40		мм
Ширина подшипника B			12		мм
Радиус монтажной фаски подшипника			1,0		мм
Статическая грузоподъемность C			0		4500
Динамическая грузоподъемность C			9560		Н
Масса подшипника m			0,065		кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6203 ZZ - международное обозначение подшипника.