


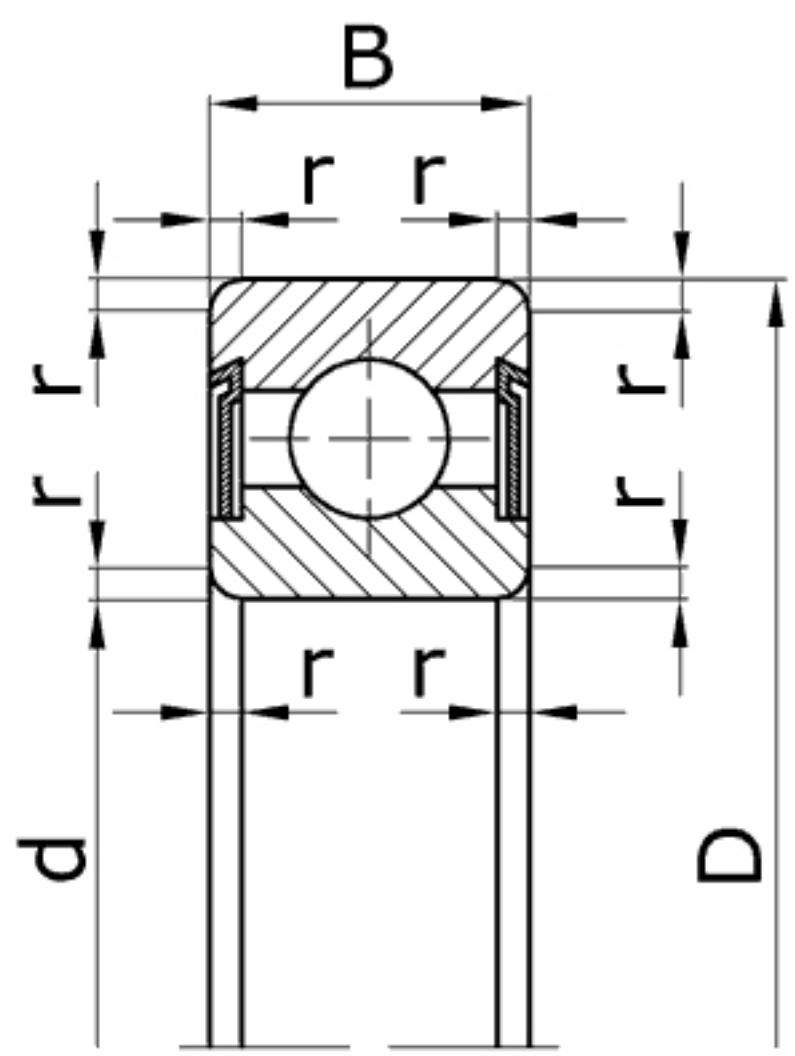

Характеристики подшипника 80212		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		60	мм		
Наружный диаметр подшипника D		110	мм		
Ширина подшипника B		22	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	31000		
Динамическая грузоподъемность C		52000	Н		
Масса подшипника m		0,787	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6212 ZZ - международное обозначение подшипника.