


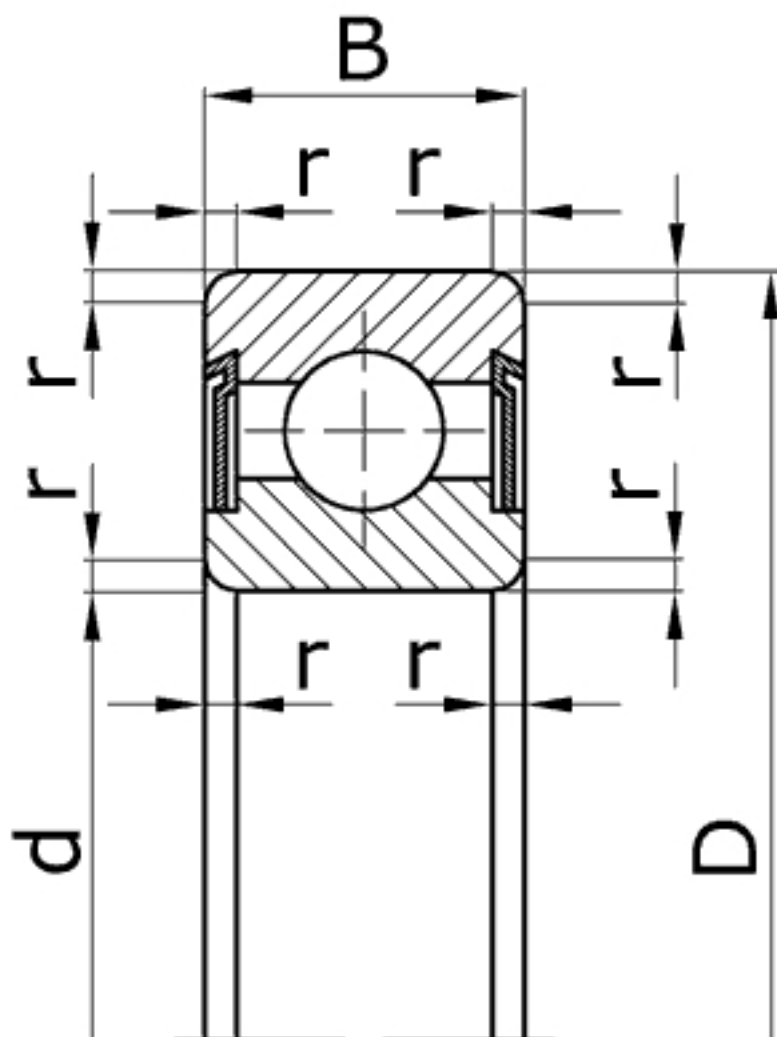

Характеристики подшипника 80300 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	35	мм
Ширина подшипника B	11	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	3750
Динамическая грузоподъемность C	8060	Н
Масса подшипника m	0,053	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6300 ZZ - международное обозначение подшипника.