


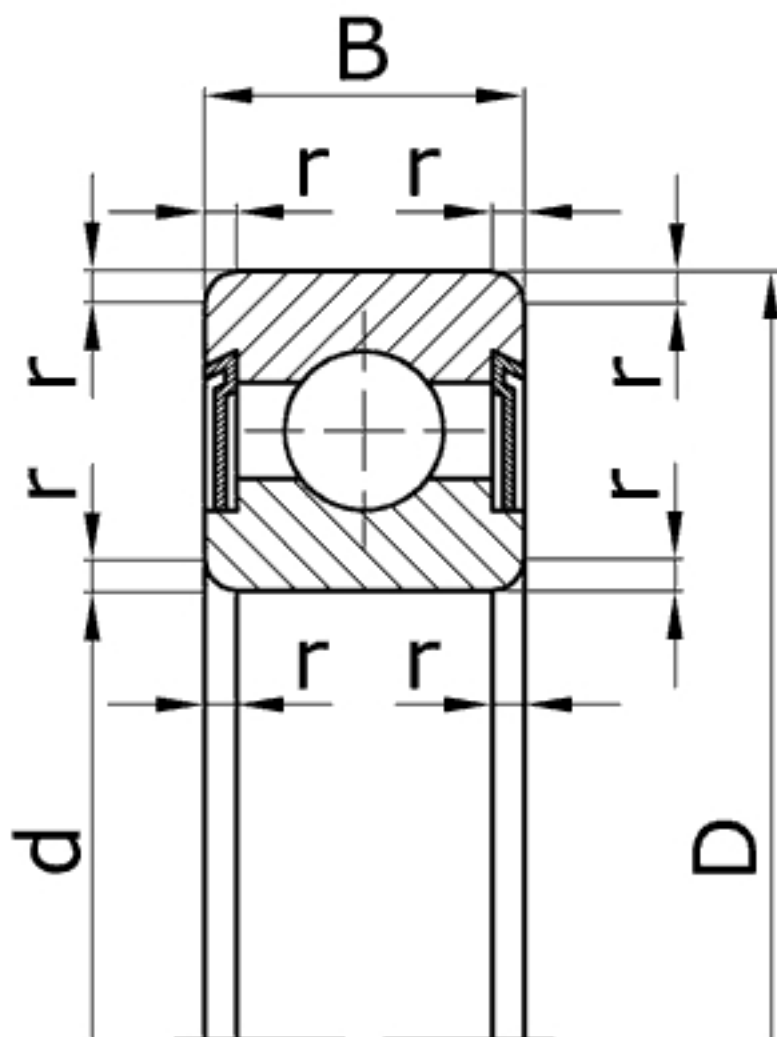

Характеристики подшипника 80308 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Ширина подшипника B	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	22400	
Динамическая грузоподъемность C	41000	Н
Масса подшипника m	0,635	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника. Хочу вас пригласить посетить [дрифт казино официальный сайт](#) для игры в новые азартные игры. Разумеется играть в дрифт казино лучше всего на реальные деньги

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6308 ZZ - международное обозначение подшипника.