


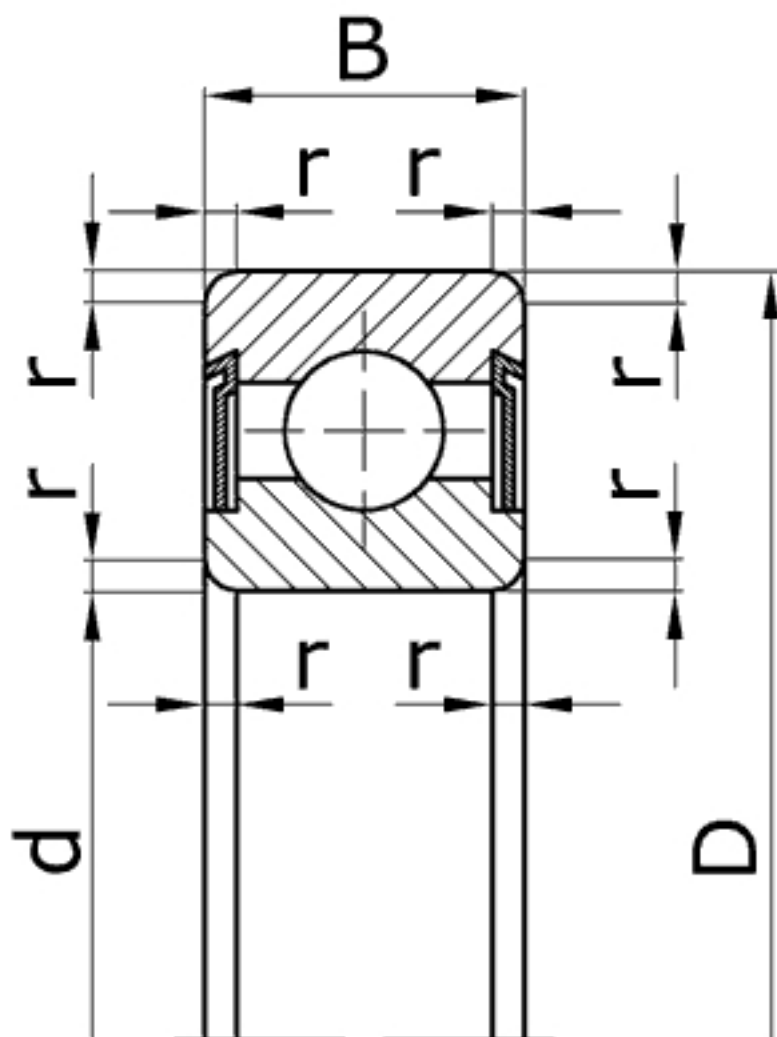

Характеристики подшипника 80317 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	85	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	41	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	90000
Динамическая грузоподъемность C	133000	Н
Масса подшипника m	4,26	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242. [там](#)

6317 ZZ - международное обозначение подшипника.